


BZ50022101A

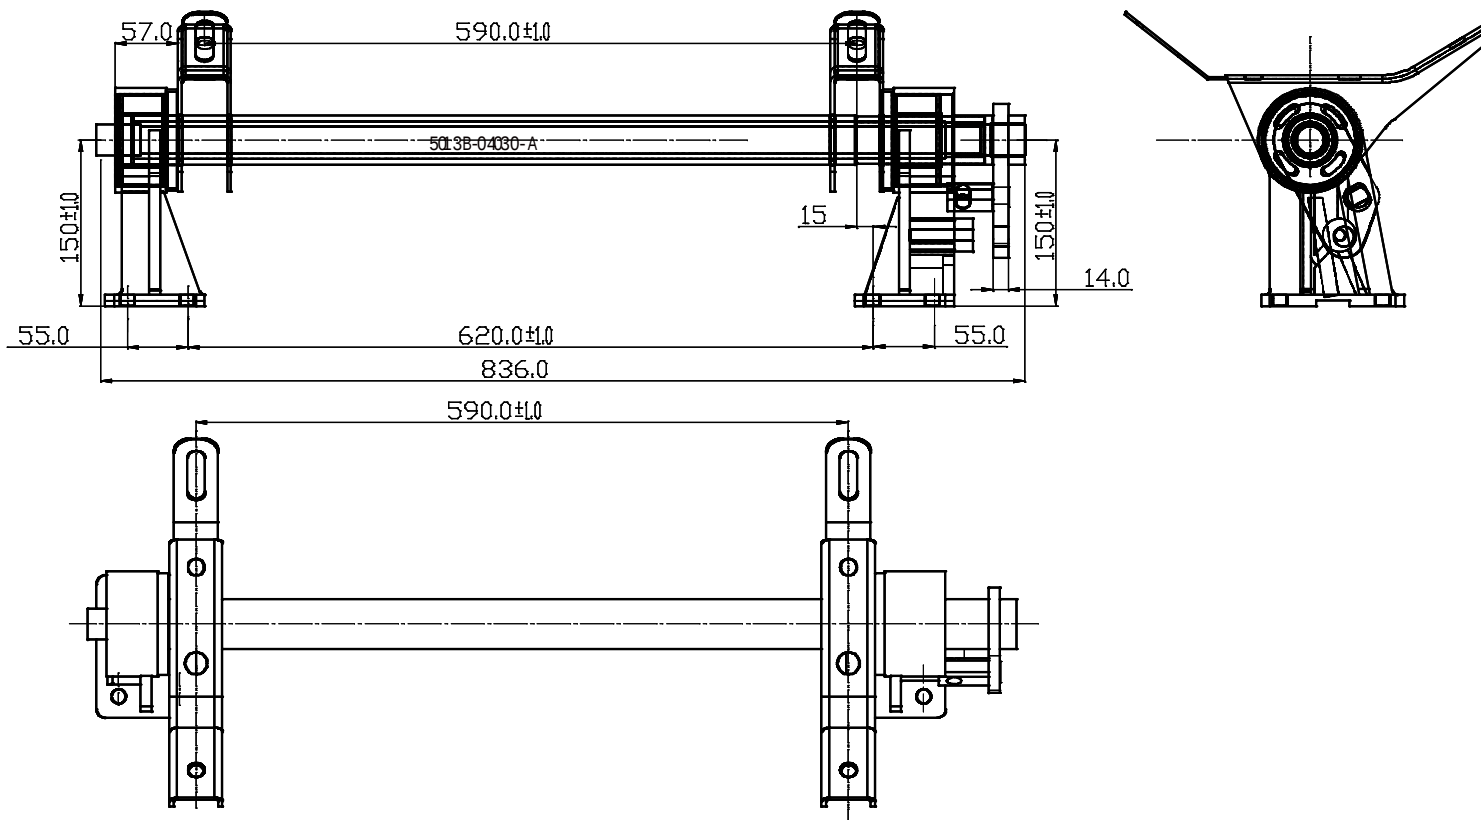

责任	签字
制图	
描图	
描校	
旧底图总号	
底图总号	
日期	签字

技术要求

- 橡胶组合轴承在环境温度 $-40^{\circ}\text{C}\sim +100^{\circ}\text{C}$ 下橡胶不得脱落及变形。
- 驾驶室前翻转机构总成在承受额定载荷无任何损坏；在使用过程中，不得有裂痕，无松动，无异响、扭杆杆转动灵活自如。
- 焊接牢固。
- 运动部件涂上润滑油。
- 表面油漆标准按TQ4-BHB17032-2017漆以G黑色漆。

标记	处数	通知书号	签字	日期	
设计	张蓉丽170921	标准	刘艳妮170921		
校对	许伟伟170921	批准	郭军平170921		
工艺	李永哲170921				
日期	2017.09.23				

翻转支架总成

BZ50022101A					
图样标记			质量	比例	
				1:1	
共	1	张	第	1	张
宝鸡华山工程车辆有限责任公司					